






L'ascenseur pour vidéoprojecteur VP225 est idéal pour dissimuler son vidéoprojecteur dans un faux plafond. Simple à installer et à utiliser, il supporte jusqu' à 25kg de charge et possède des butées de réglages électroniques pour son positionnement. L'ascenseur VP225 est équipé d'un moteur cylindrique fiable et extrêmement silencieux permettant un débattement de 23cm à 196 cm.


Vue de face (fermé)

Vue de coté (fermé)

Vue de coté (ouvert)

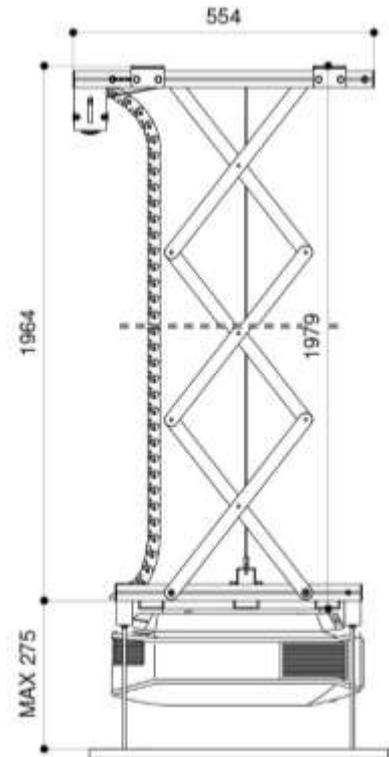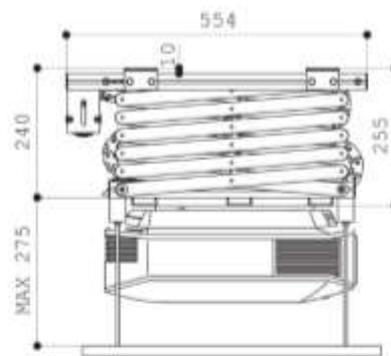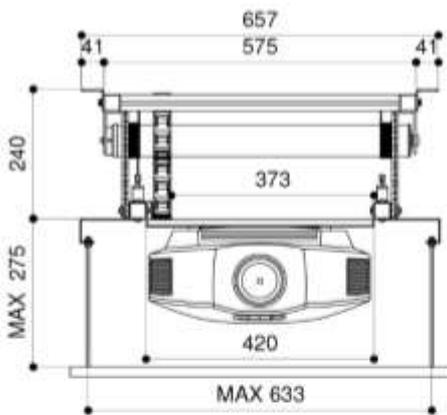

Dimensions fixation VP

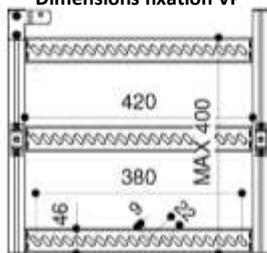

- Options :
- Kit faux plafond
  - Télécommande avec récepteur externe
  - Trigger 12 volt
  - Boitier basse tension

## Spécifications

ALIMENTATION	220-230V - 50HZ
CONSOMMATION MAXIMUM	184 W
PUISSANCE	20 Nm
VITESSE DU MOTEUR	17 rpm
DIMENSIONS FERMÉ	575x255x554 (LxHxP en mm)
DIMENSIONS OUVERT	575x1979x554 (LxHxP en mm)
TAILLE MAXIMALE DES POINTS DE FIXATION DU VIDEOPROJECTEUR	380x400 (LxP en mm)
DIMENSIONS MAXIMALES DU VIDEOPROJECTEUR	570x600 (LxP en mm)
POIDS MAXIMAL SUPPORTE	25 Kg
POIDS NET ASCENSEUR	15 Kg
PASSAGE DE CABLES (dimensions internes)	20x18 (LxH en mm)