




Le GIOTTO Tensionné est le plus innovant et EVOLUTIF des écrans de projection encastrés du marché. Son fonctionnement en fait une solution idéale et unique pour une installation encastrée dans un environnement "particulier" ou "professionnel".

Le Giotto Tensionné est simple à installer et a la possibilité d'installer le rouleau d'écran de projection après avoir terminé l'installation de la partie encastrée.

Ces caractéristiques particulières permettent d'enlever la surface de projection pour des besoins de maintenance ou de changement de l'écran.

Ce modèle dispose de bords noirs de 5 cm sur les côtés ainsi qu'une bande noire de 5 cm sur le bas et une bande de 30 cm noire sur le haut.

Disponible en formats 4:3, 16:9 et 16:10 ou sur mesure.

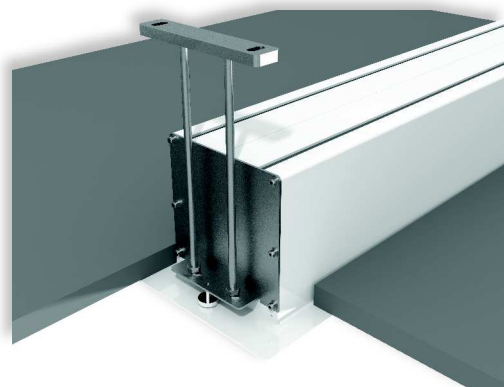


VUE DU COTE GAUCHE




Support de montage au plafond




n.1 Interrupteur ON/OFF



Kit télécommande sans fil avec récepteur externe



Interface switch 12 volts



Interface de contact basse tension




Moteur plus rapide et silencieux


INCLUS

OPTIONS pages 63-64


SUPPORT PLAFOND

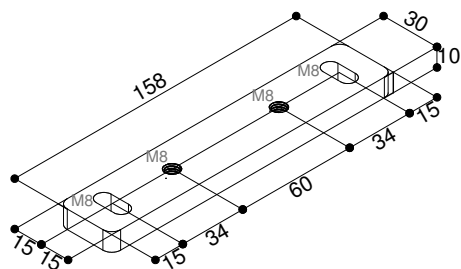



EMPLACEMENT A FAIRE DANS LE FAUX PLAFOND

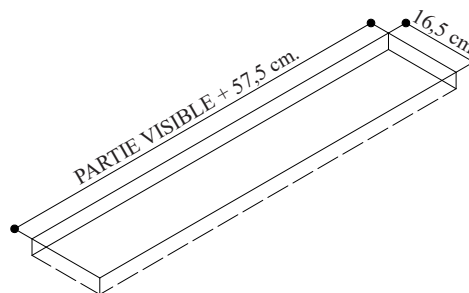

CAISSON VUE DE COTE

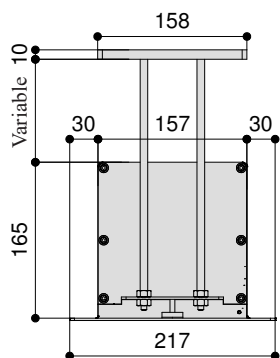

CAISSON VUE DE FACE

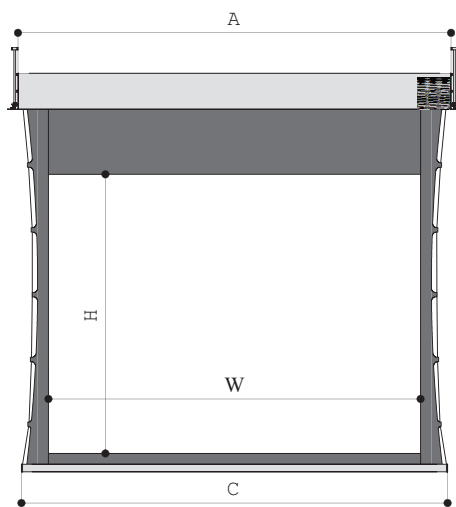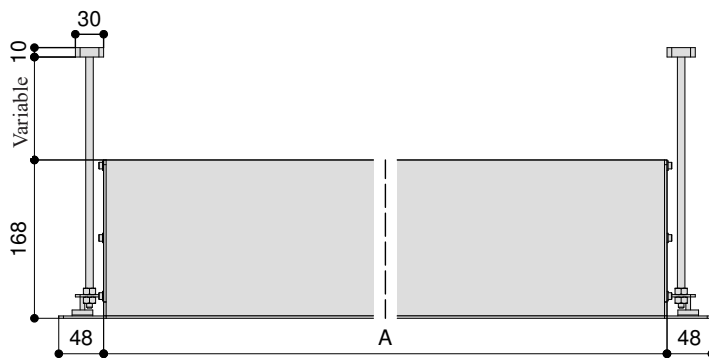

SPECIFICATIONS

- Systeme de moteur silencieux permettant des opérations douces et silencieuses

	<u>Plus de 250 cm.</u>	<u>A partir de 250 cm.</u>
· Puissance:	6 Nm	10 Nm
· Vitesse:	17 rpm	17 rpm
· Alimentation:	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
· Consommation:	137 W	156 W
· Certification:	IMQ	IMQ
- Caisson fabriqué en aluminium
- Partie basse du caisson, porte de fermeture et cadre de finition blanc en peinture epoxy (RAL 9010)
- Barre noire basse: hauteur 35 mm. - profondeur 20 mm.
- Deux supports de montage au plafond avec quatre tiges filetées de 100 cm de long
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Surfaces de projection ignifugées - classification M1 et B1
- Bordure noire de 5cm sur les côtés ainsi que sur le bas et bordure noire de 30cm sur le haut.
- Système de tension de courbure du verre pour fournir une parfaite planéité
- Hauteur minimum requise dans le faux plafond: 17 cm
- Couleur du caisson disponible en plusieurs coloris (option)

Toutes les mesures schémas sont exprimées en millimètres

DIMENSIONS en cm				
4:3 Ratio Dimensions Image (LxH)	16:9 Ratio Dimensions Image (LxH)	16:10 Ratio Dimensions Image (LxH)	Dimension global A - C	Approx. poids net (Kg)
160 x 120	160 x 90	160 x 100	209,5 - 194	27
180 x 135	180 x 101	180 x 112	229,5 - 214	30
200 x 150	200 x 112	200 x 125	249,5 - 234	33
220 x 165	220 x 124	220 x 137	269,5 - 254	35
250 x 190	250 x 140	250 x 156	299,5 - 284	39
300 x 225	300 x 169	300 x 187	349,5 - 334	45
350 x 265	350 x 197	350 x 219	399,5 - 384	52
400 x 300	400 x 225	400 x 250	449,5 - 434	58

TOILES DE PROJECTION			
Surface de projection avant	Gain		
Matte White	1.2		
Lumi Grey	0.8		
Microperforated	1.2		
Lumi Grey Microperforated	0.8		
Cinesound*	0.7		
Bright Contrast 3D*	1.4		

*Limité en hauteur

Garantie: Moteur 5 ans - 24 mois tous les autres composants